

ELEPHANT M40D (230V~) & ELEPHANT M40 (230V~) med digitalvisning

ELEPHANT M40 (230V~) med lysdiodeindikering



Beschreibung

Ein schlagstarkes Gerät, kräftig genug für die meisten Weidezaunanlagen. Gras und ähnlicher Bewuchs am Zaun stirbt ab. Der Zaun braucht nicht mehr frei gemäht zu werden. Der eingebaute Impulsverstärker bewirkt, dass auch noch nach längeren Trockenheitsperioden immer ausreichend Schlag im Zaun ist.

D: Zaunkontrolle (Stark)

M40D:


Display zeigt die aktuelle Ausgangsspannung des Gerätes in Kilo-Volt (KV) an. (6.9 = 6900 Volt).

M40:

Die Leuchtdiode blinkt ca 1 mal pro Sekunde. Sie erlischt wenn die Zaunspannung unter 2000 Volt absinkt (Mindesthütespannung).

E: Zaunanschluss (Mittel)

Reduzierte Schlagstärke, geeignet für Pferde

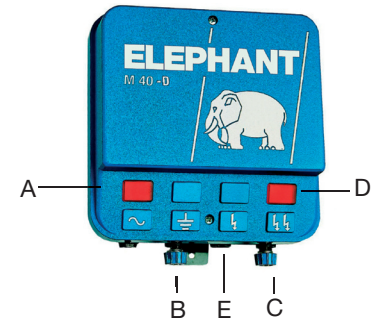

Funktionen

A: Netzkontrolle

Leuchtet konstant sobald das Gerät an 230V~ angeschlossen ist.

B: Erdanschluss

Verbindung zum Erdspeiß mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel

C: Zaunanschluss (Stark)

Verbindung zur Einzäunung mit Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

Technische Daten

Netzspannung	230 Volt	+/- 10 %
Stromverbrauch	5 Watt	Ein ganzes Jahr in Betrieb entspricht 44 KW verbrauchter Strom.
Ausgangsspannung	9500 Volt	Maximale Spannung
Impulsenergie	4,0 Joule	Die Energie welche zur Verfügung steht.
Ladeenergie	5,0 Joule	Theoretische Größe
Theoretische Zaunlänge	135 km	Die Länge eines idealen Weidezaandrahtes ohne jegliche Ableitungen.

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Zubehör



Lichtsicherung



Warnschild



Neontester



Zauntester



Warnlicht



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblinker



Zaunkompas



Digitaltester



Zaunkabel