

# Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

## Agrargigant N3

übernehmen wir

### 3 Jahre Garantie

zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

## Elektrozaungerät: **Agrargigant N3**

Verkaufsdatum:

Nr.:

Stempel/Unterschrift:

Zur **Ausführung von Kundendienstarbeiten** senden Sie das Gerät **gut verpackt und ausreichend frankiert** mit genauem Absender und Fehlerangabe an unten stehende Anschrift. **Beachten Sie, daß unfreie Sendungen nicht angenommen werden können!**

**AgrarGIGANT GmbH - Oberrege 24 - D-26931 Eisfleth**

Telefon: 04404-953330 - Telefax: 04404-9533323

email: info@agrargigant.de - Internet: www.agrargigant.de

## Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



## Agrargigant N3

Best. Nr.: Z031



### Verpackungseinheit:

1 Elektrozaungerät Agrargigant N3

1 Warnschild „Vorsicht Elektrozaun“ Agrargigant

1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



## Montage

Das Gerät **Agrargigant N3** wird in einem **nicht feuergefährdeten Raum** oder an einer Gebäudeaußenseite in **nicht feuergefährdetem Bereich** an einer Wand montiert. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Fachleute im Sinne dieser Anleitung sind Elektromeister und Personen mit einer vergleichbaren oder höherwertigen Ausbildung. Diese Montageanleitung enthält die dafür notwendigen Hinweise. Sie stellt keine Aufforderung an Laien dar, die Montage selbst vorzunehmen.

Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

an einer möglichst feuchten Stelle einen Erdpfahl ca. 1,5m tief in den Boden einschlagen und

den Erdpfahl mit einem Kupferleiter von mindestens 1,5mm<sup>2</sup> Querschnitt mit dem Erdanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

den Zaun mit einem über Isolatoren geführten verzinkten Eisendraht oder einem in oder auf der Erde verlegten Hochspannungskabel (Art.Nr.: E188) mit einem der Zaunanschlüsse des Weidezaungerätes verbinden.

**Um Blitzschäden zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, den Zaunanschluß über eine Blitzschutzeinrichtung (Art.Nr.: E127) zu führen!**

**Die für den Betrieb des Weidezaungerätes vorgesehene Steckdose ist über einen Fehlerstromschutzschalter (Fi mit max. 30mA Fehlerstrom) zu führen. Nur so lassen sich im Fehlerfall (z.B. Durchschlag des Zauntrafos infolge Blitzeinwirkung) lebensgefährliche Zaunspannungen vermeiden!**


Sollten trotz einwandfreier Montage Rundfunk- oder Fernsehstörungen auftreten, ist der Zaunaufbau fehlerhaft. Mögliche Ursachen sind schadhafte Isolatoren, Bewuchs und mangelhafte Drahtverbindungen.

## Kontrolleinrichtungen

Das **Agrargigant N3** verfügt über eine Gerätekontrolle und eine Zaunkontrolle:

die Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik an.

die Zaunkontrolle blinkt ebenfalls bei jedem Schlag kurz auf, sie zeigt an, daß eine Spannung größer als 2000V am Zaunanschluß vorhanden ist (Hütesicherheit).

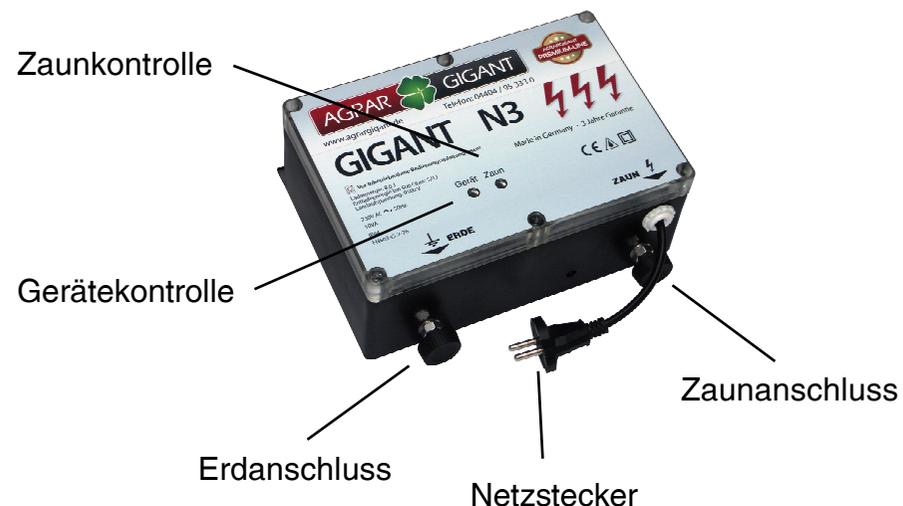

## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

Montage und Betrieb dürfen nur in nicht feuergefährdeten Räumen oder Bereichen erfolgen.

Die zum Betrieb vorgesehene Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) geführt werden.

Die gesamte Elektroinstallation muß durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Der Netz-Schutzleiter darf nicht als Betriebs Erde verwendet werden!

Die Weidezaunanlage muß mit einem Blitzschutz versehen werden.

Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung und der Gefahr von Rundfunk- und Fernsehstörungen nicht geeignet!

Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, verhindern Sie, dass sich ein Tier im Zaun verfangen kann. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!

Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.